Profectis
Technischer Kundendienst

QUELLE.

Serviceunterlage

Mikrowelle

Produkt-Nr.:
278.682-0

Typ/Privileg-Nr.:
MC 143 E/U
edelstahl

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         2786820/01
Ger.Bez.:         MIKROWELLE EDELSTAHL

GKz:                 G  GERAET
WGT:               178  EINBAU-MIKROWELLEN UND ZUBEHOER
KD-Sektor:           M  EL-KLEINGERAETE
BaumNr.:            00  KEIN DIAGNOSEBAUM VORHANDEN
Klassierung:        MW  MIKROWELLE/KOMBI
IFW-FehlerGru.:    000  KEINER GRUPPE ZUORDENBAR
Type/Privileg/Universum.Nr MC 143 E/U
Beschreibung                AEG MW MC 143 E/U EDELSTA
VK-Preis: 799.50

Serviceart:              1
Garantie fuer Kunden  12 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur      0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:        0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  005 SONDERKATALOGE H/W 2000               0000
  Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG             0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:


--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

Produkt-Nr.:
278.682-0

Achtung Sicherheitshinweise beachten

Vorsicht Mikrowellenstrahlung

Das Öffnen eines Mikrowellengerätes darf nur von geschultem, autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden !

Kundendienstpersonal sollte sich nicht der Mikrowellenenergie aussetzen, die von einem Magnetron oder einer anderen Mikrowellen erzeugenden Einrichtung bei unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßem Anschluß abgestrahlt werden kann.

Nach Reparaturen an einem Mikrowellengerät muß das Gerät mit einem Leckstrahlen-Meßgeräte auf Leckstrahlung untersucht werden.
Dabei müssen alle Lüftungsschlitze, Gehäuseränder, Türspalte überprüft werden.
VDE 0700 Teil 25, EN 60335-2-25

P.max bei Einhaltung von 5 cm Sonden-Abstand = 5 mW / cm^2.
Bei Verwendung eines geeigneten Meßgerätes ist dieser Abstand automatisch gegeben.
Alle Mikrowellen Ein-/ und Ausgangsverbindungen, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen sicher sein.
Das Gerät ist niemals ohne eingebrachte Absorptionslast für die Mikrowellenenergie zu betreiben. Niemals in offene Hohlleiter oder Strahler hinein Sehen während das Gerät betrieben wird.
Reparaturen dürfen niemals mit überbrückten Sicherheitsschaltern, bei geöffneter Türe, weder mit fehlenden oder fehlerhaften HF-Dichtungen durchgeführt werden.

Warnung

Vor Arbeiten an Hochspannungsteilen muß der Hochspannungskondensator entladen werden. Beim Entladen Isoliertes Werkzeug benützen.

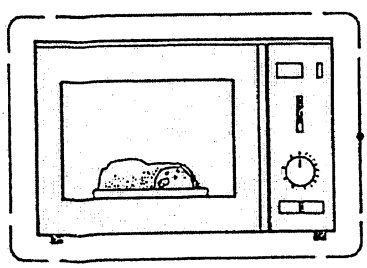

Normaler Betrieb
mit Belastung

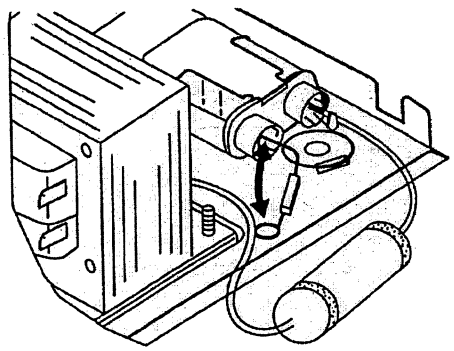

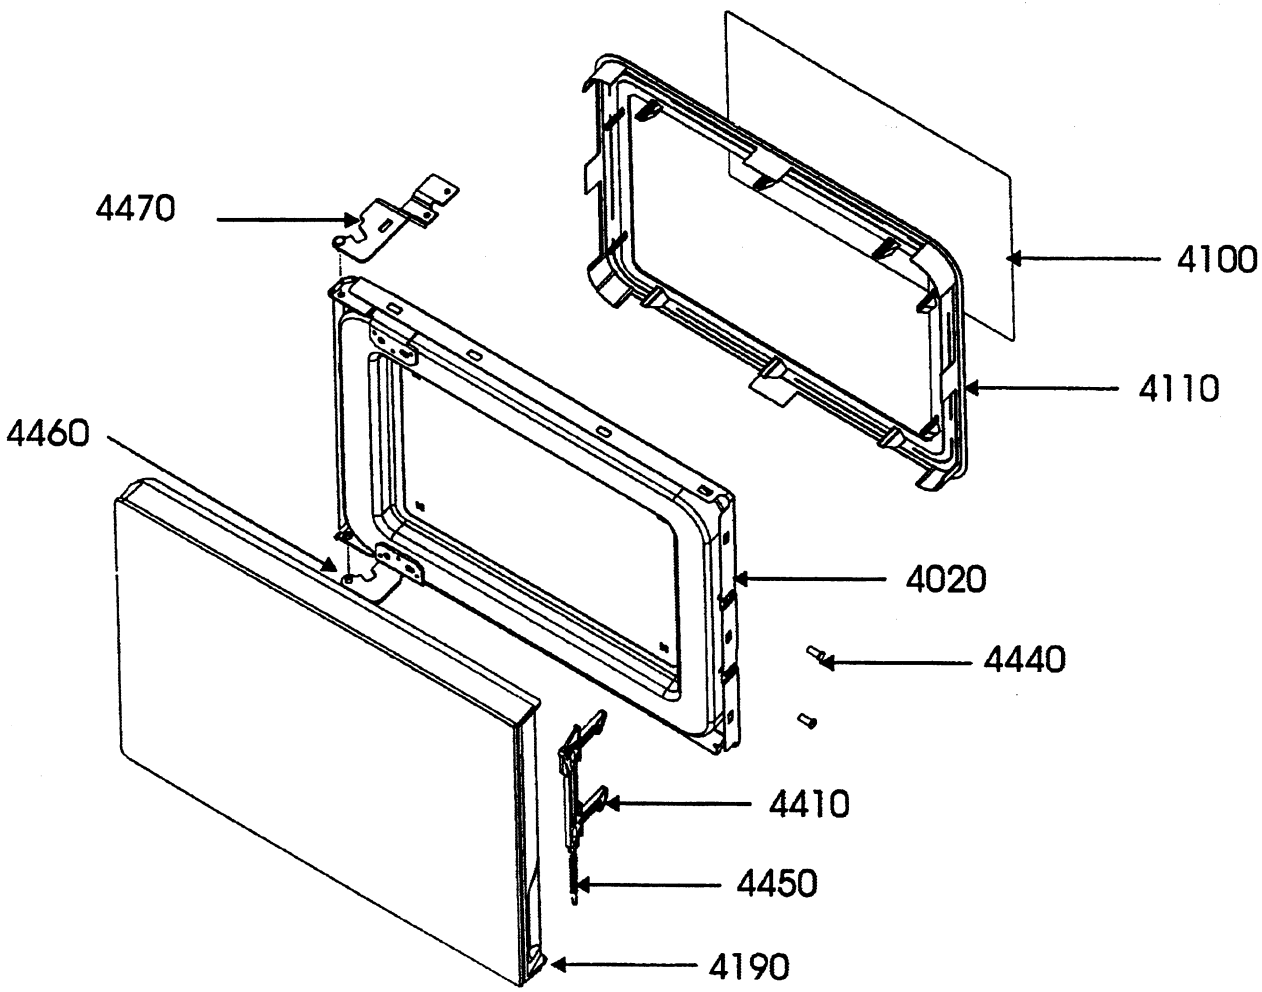
4470
4100
4110
4460
4020
4440
4410
4450
4190

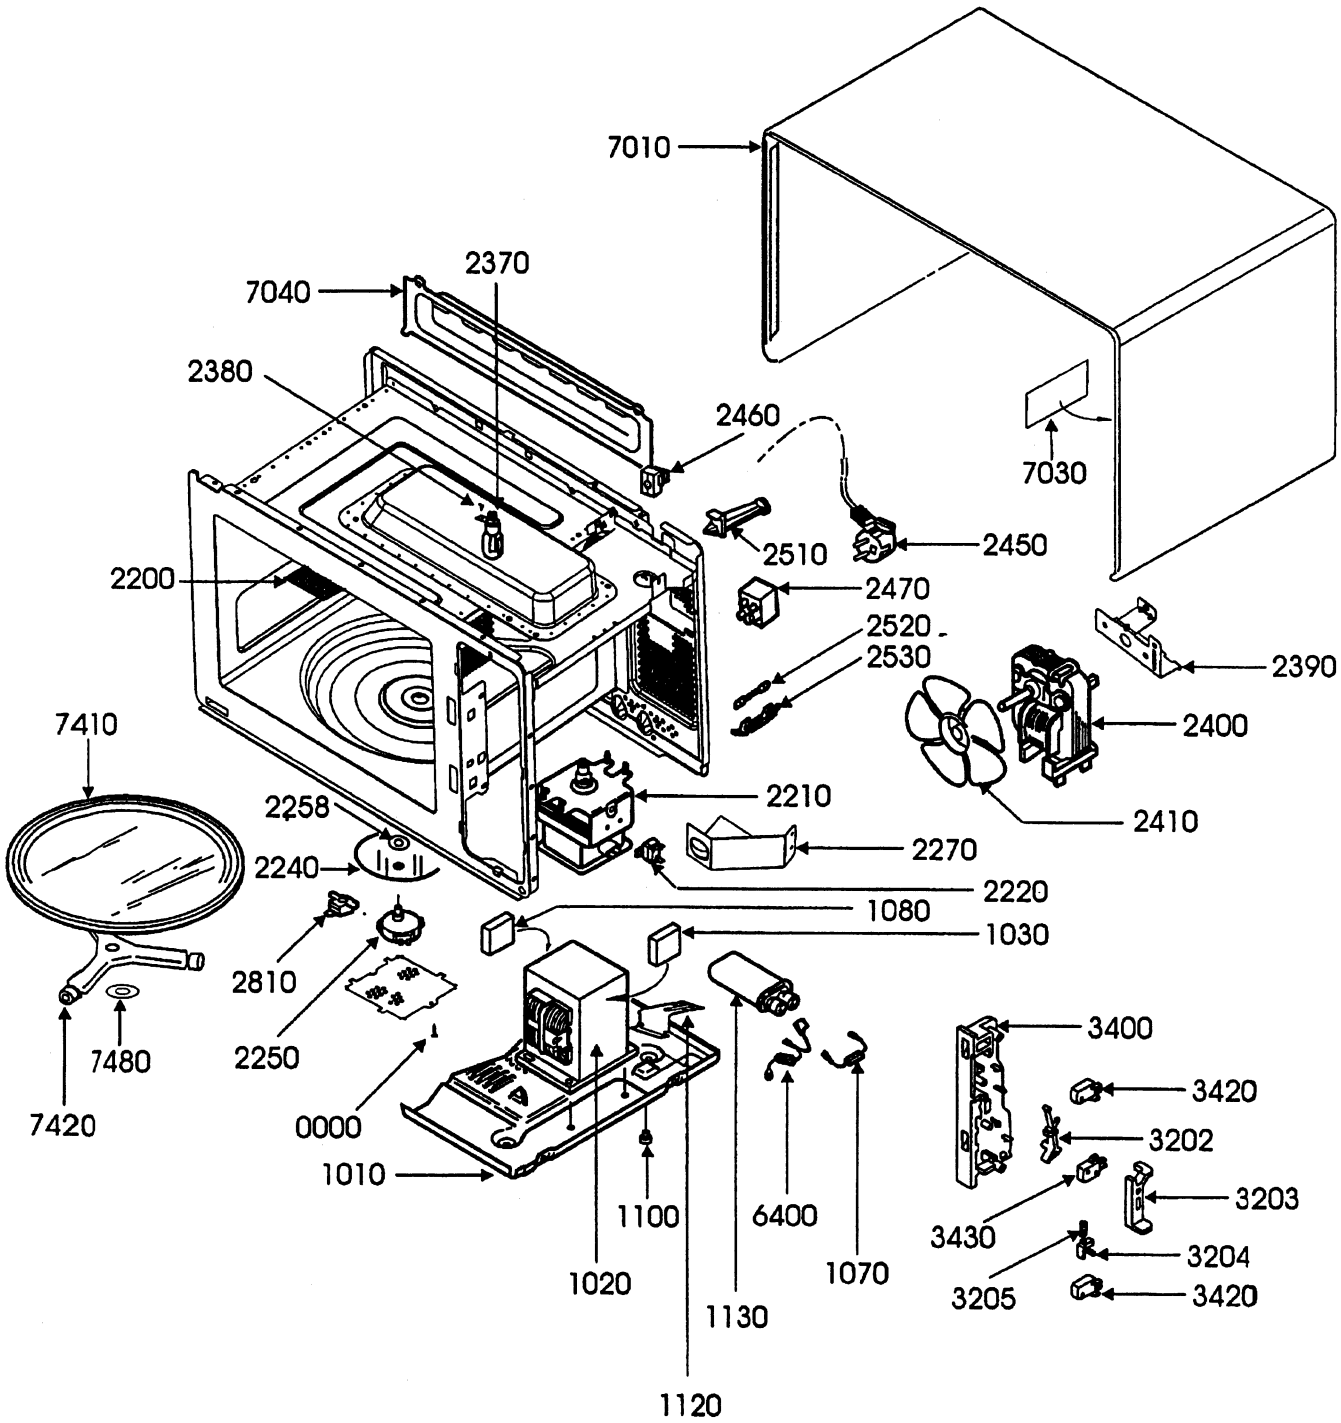
7010
2370
7040
2380
2460
7030
2510
2450
2200
2470
2520
2530
2390
2400
7410
2258
2210
2410
2240
2270
2220
1080
1030
2810
2250
7480
7420
0000
1010
1100
6400
3400
3420
3202
3203
3430
3204
3205
3420
1020
1130
1070
1120

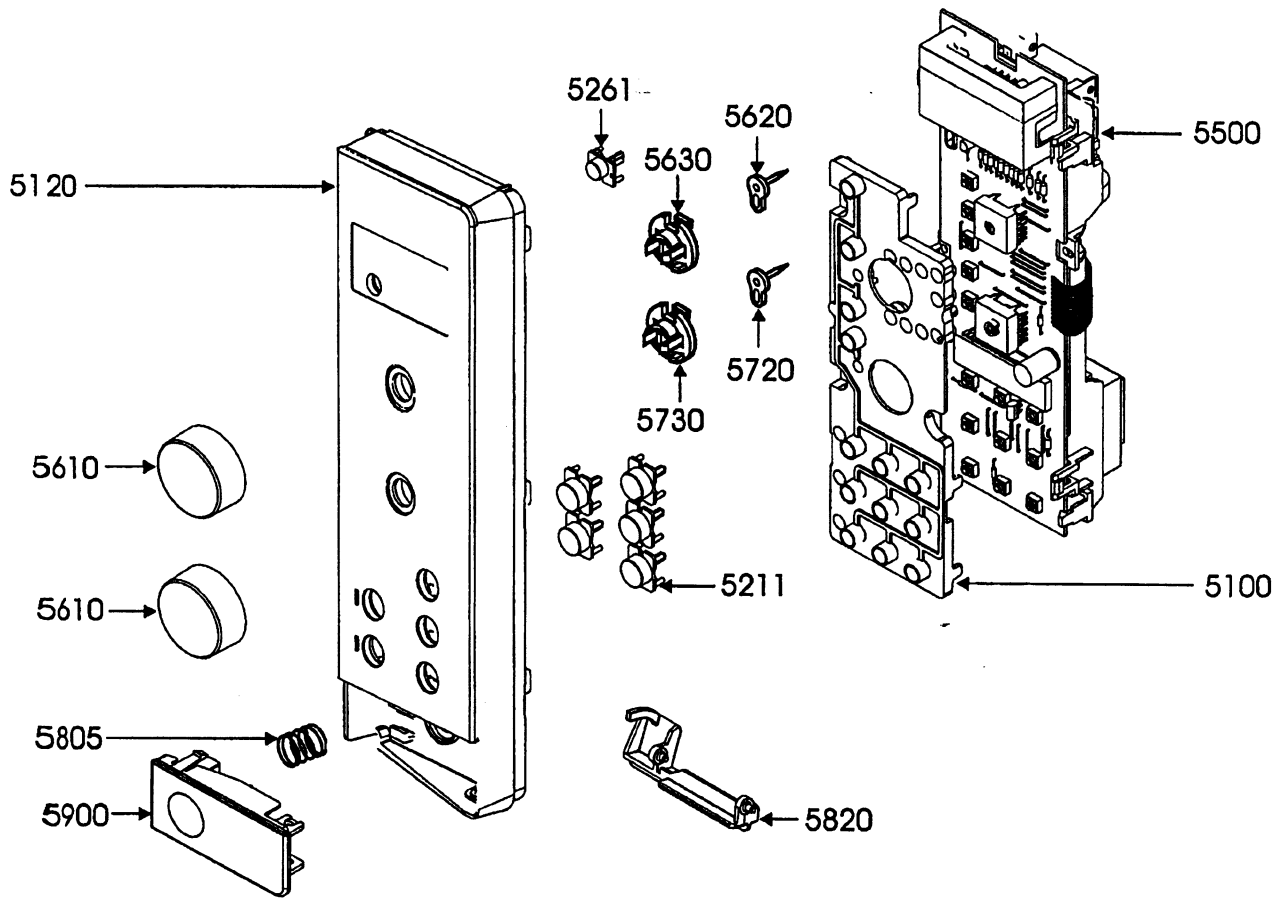
5261
5620
5630
5500
5120
5720
5730
5610
5610
5211
5100
5805
5900
5820

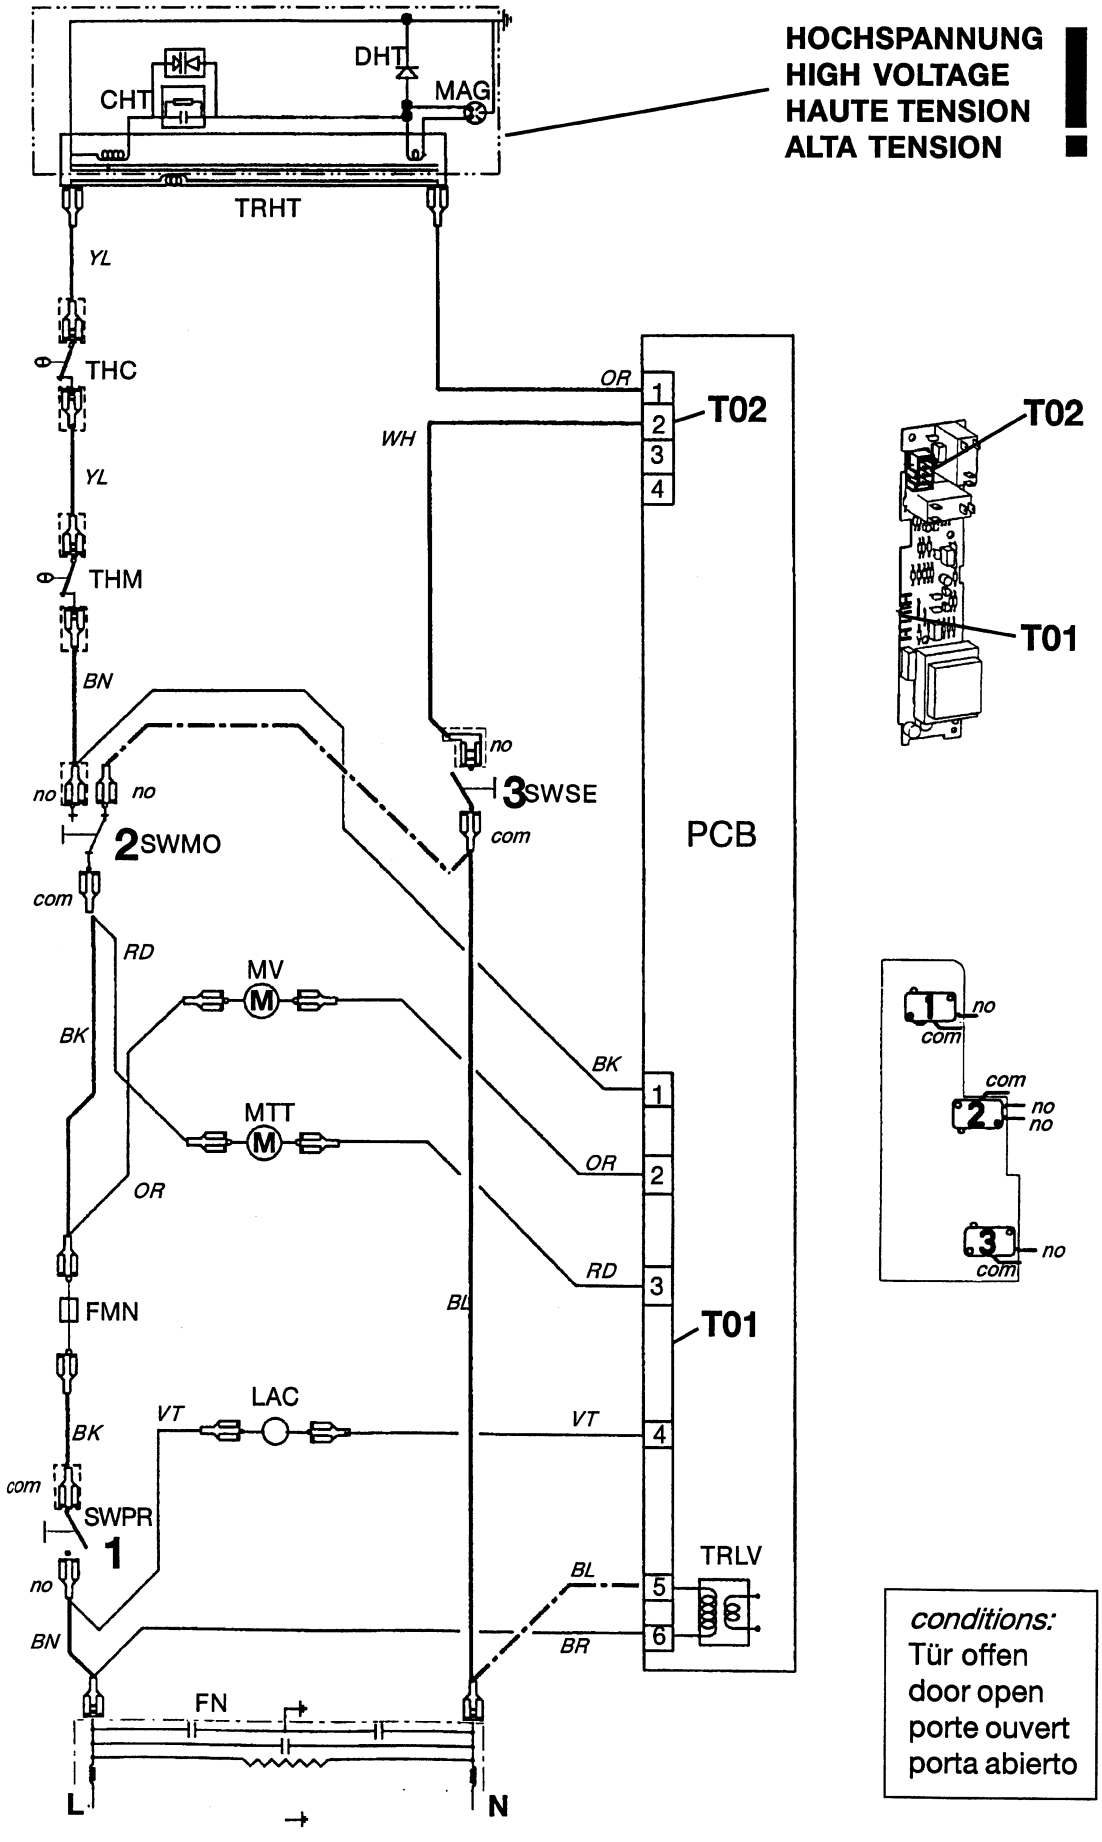
HOCHSPANNUNG
HIGH VOLTAGE
HAUTE TENSION
ALTA TENSION
DHT
CHT
MAG
TRHT
YL
THC
YL
THM
BN
no
no
2SWMO
com
RD
MV
BK
MTT
OR
FMN
BK
com
SWPR
1
no
BN
LAC
VT
VT
OR
WH
OR
no
3SWSE
com
PCB
T02
1
2
3
4
BK
OR
RD
BL
T01
1
2
3
4
5
6
VT
BL
BR
TRLV
FN
L
N
230 V / 50 Hz
T02
T01
no
com
com
no
no
3
no
com
conditions:
Tür offen
door open
porte ouvert
porta abierto

Legende der Bezeichnungen, Declaration denotation, Déclaration indication, Declaración denotatión

	DE	GB	FR	ES	IT	NL	SE
CHT	Hochspannungskondensator	capacitor high voltage	condensateur haute tension	condensador de alta tension	condensatore alta tensione	hoogspanningscondensator	högspänningskondensator
DHT	Hochspannungsdiode	diode high tension	diode haute tension	diodo de alta tension	diodo alta tensione	hoogspanningsdiode	högspänningsdiod
DLV	Gleichrichter Niedersp.	diode low voltage	redresseur bas tension	rectificador	raddrizzatore bassa tensione	gelijkrichtdiode	lågspänningsdiod
DPR	Sicherheitsdiode	diode protection	diode sécurité	diodo protector	diodo di sicurezza	beveiligingsdiode	skyddsdiod
FHT	Hochspannungssicherung	fuse high voltage	fusible haute tension	fusible de alta tension	fusibile alta tensione	hoogspanningszekering	högspänningssäkring
FLV	Niederspannungssicherung	fuse low voltage	fusible basse tension	fusible	fusibile bassa tensione	laagspanningszekering	lågspänningssäkring
FMN	Hauptsicherung	main fuse	fusible principal	fusible principal	fusibile principale	hoofdzekering	huvudsäkring
FMO	Überwachungssicherung	monitor fuse	fusible de contrôle	fusible de control	fusibile di controllo	zekering	lucksäkring
FN	Netzfilter	noise filter	filtre antiparasite	filtro antiparasitario	filtro antidisturbo	netfilter	störskydd
HCV	Heizkörper Umluft	heater convection	élément chauffant convection	resistencia de circulación	resistenza convezione	hetelucht element	varmluftselement
HGR	Heizkörper Grill	heater grill	élément chauffant grill	resistencia grill	resistenza grill	grill element	färgsättningselement
LAC	Lampe Garraum	lamp cavity	lampe cavité	iluminación horno	lampade forno	oven lamp	ugnslampa
LAD	Lampe Anzeige	lamp display	voyant	piloto indicador	lampade spia	indicatie lampje	signallampa
MAG	Magnetron	magnetron	magnétron	magnetron	magnetron	magnetronbuis	magnetron
MFL	Motor Luftklappe	motor air flap	moteur clapet	motor valvula de aireación	motore flap	motor luchtklep	reglermotor
MST	Motor Wellenrührer	motor stirrer	moteur répartiteur ondes	motor distribuidor ondas	motore stirrer	motor veldverdeler	motor omrörare
MT	Motor Timer	motor timer	moteur minuterie	motor programador	motorino timer	timer motor	timermotor
MTT	Motor Drehteller	motor turn table	moteur plateau tournant	motor plato giratorio	motore piatto rotante	motor draaiplateau	motor glasbricka
MV	Motor Gebläse	motor blower	moteur du ventilateur	motor ventilador	motore ventilatore	ventilator motor	fläktmotor
PCB	Elektronikplatine	electronic module	platine électronique	platina electronico	scheda elettronica	electronic	kretskort
RCV	Relais Umluft	relay convection	relais convection	rele de convención	relé convezione	hetelucht relais	cirkulationsrelä
RHT	Relais Grill	relay grill	relais grill	rele grill	relé grill	grill relais	elementrelä
RIR	Lastwiderstand Einsch.	cut-in resistor	résistance de démarrage	resistencia conexion	resistenza smorzatrice	inschakelweerstand	startmotstånd
RLIR	Relais Einschalt	relay inrush	relais démarrage	rele conexion	relé per resistenza smorzatrice	inschakelrelais	startrelä
RLM	Relais Haupt	main relay	relais principal	rele principal	relé prinzipale	hoofdrelais	huvudrelä
RPC	Relais Überwachung	monitor relay	relais de contróle	rele de control	relé di controllo	controle relais	relä lucka
RVPC	Relais Leistungsregelung	relay var.power control	relais puissance régulateur	rele regulador potencia	relé regolatore di potenza	relais vermogensregeling	relä potentiometer
RWIR	Leitungswiderstand	resistance wire	résistance	resistencia	resistenza	draadweerstand	ledningsmotstånd
SWDO	Schalter Tür	switch door	interrupteur porte	interruptor puerta	interruttore porta	schakelaar deur	mikroströmställare dörr
SWGR	Schalter Grill	switch grill	interrupteur grill	interruptor de grill	interruttore grill	schakelaar grill	strömställare grillelement
SWMO	Schalter Überwachung	monitor switch	interrupteur de contróle	interruptor de control	interruttore di controllo	controle schakelaar	luckströmställare
SWMW	Schalter Mikrowelle	switch microwave	interrupteur micro-ondes	interruptor microondas	interruttore microonde	schakelaar magnetron	mikrovågsströmställear
SWPR	Schalter primär	pimary switch	interrupteur primaire	interruptor primario	interruttore primario	schakelaar primair	mikroströmställare primär
SWSE	Schalter secundär	secundary switch	interrupteur secundaire	interruptor secundario	interruttore secondario	schakelaar secundair	mikroströmställare sekundär
SWTM	Schalter Timer	timer switch	interrupteur minuterie	interruptor programador	interruttore timer	schakelaar timer	strömställare programverk
SWVPC	Schalter Leistungsregelung	switch VPC	interrupteur puiss.régulateur	interruptor regulador potencia	interruttore regulador potencia	schakel. vermogensregeling	strömställare potentiometer
THC	Garraumthermostat	thermostat cavity	thermostat cavité	termostato horno	termostato forno	thermostaat	ugnstermostat
THG	Grillthermostat	thermostat grill	thermostat grill	termostato grill	termostato grill	thermostaat grill	termostat element
THM	Magnetronthermostat	theremostat magnetron	thermostat magnétron	termostato magnetron	termostato magnetron	thermostaat magnetron	magnetrontermostat
TRHT	Hochspannungstrafo	transformer high voltage	transformateur haute tension	transformador de alta tension	transformatore alta tensione	hoogspanningstrafo	högspänningstransformator
TRLV	Niederspannungstrafo	transformer low voltage	transformateur basse tension	transformador	transformatore bassa tensione	laagspanningstrafo	lågspänningstransformator

	Farben/colours/coleurs/colors		
BK	schwarz/black/noir/negro/zwart	OR	orange/orange/orange/naranja
WH	weiß/white/blanc/blanco/wit	BN	braun/brown/marron/brun/marron
RD	rot/red/rouge/rojo/rood	VT	violett/violet/violet/violeta
BL	blau/blue/bleu/azul/blaauw	GY	grau/grey/gris/gris
GN	grün/green/vert/verde/groen	PK	pink/pink/rose/rosa
YL	gelb/yellow/jaune/amarillo/geel	LB	hellblau/light blue/bleu clair/azul claro

Technical Specifications

Model reference		**MC 143 E/U**
Functions		SOLO
Oven type		A71A000V
colour	*brown*	947 001 230
	white	947 001 231
	black	947 001 232
	metall	947 001 233
	grey	947 001 234
cavity volume		17 l
supply voltage		230 V 50 Hz
fuse		10 A
Standard		VDE / CCA / CE
power consumption		
Microwave		1250 W
Grill		
Convection		
MW + Grill		
MW + Convection		
power output		
MW		750 W
Grill		
Convection		
Stirrer		No
Door open system		current
Cavity material		painted
Hinged heater		
Built in/Kit type		EURO
Type of control		electronic
Timer scale		60`
MW level		9
Grill level		
Convection temperature		
Roastery Funktion		
Turn-table on/off		yes
Power cord		1,60 m
plug		EU